

電極レス モルタル流量計

# AMI-50



電極レスなので、電極を傷つけることなく掃除ができる！




検出部タッチパネルで  
流量・圧力校正が  
簡単にできる！




タッチペン付き

USBにてデータ  
保存ができる！

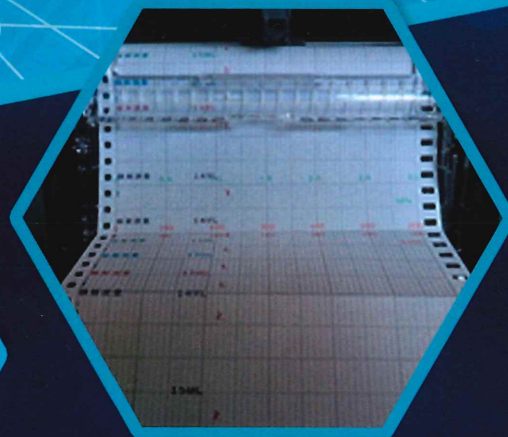

チャート紙での  
記録も可能！

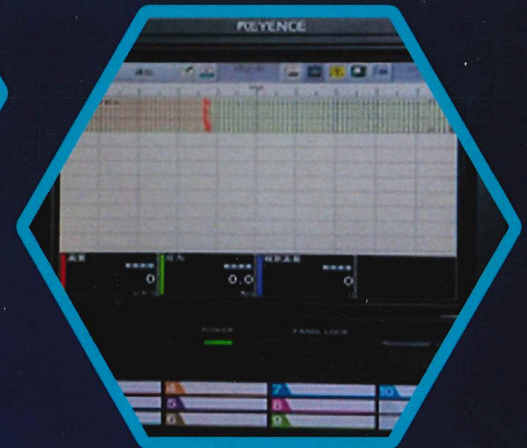


記録部タッチパネルで  
現状がわかる！




株式会社キューアイエンジニアリング

## (記録部)

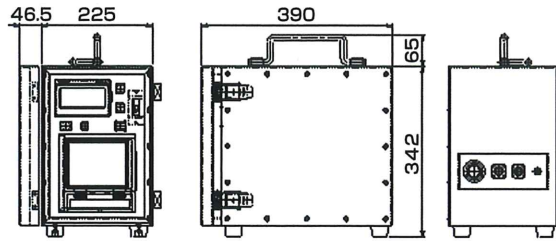


## (検出部)

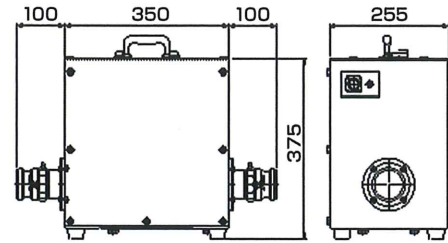

配管径:2インチ(2B)

## AMI-50 仕様

測定流体		モルタル・セメントミルク・水および泥水・その他
流量	流量定格	300/600L (min)
	流量積算	0~999999 L 6桁
	プリセットカウンタ	0~9999 L 4桁 (定量マーカー・プザー設定)
圧力	圧力定格	3MPa
測定精度		定格値に対し ±1%
記録	記録紙	100mm 幅
	流量	赤色
	圧力	緑色
	印字	各色 (10色 ランダム)
チャート送り速度		120 mm/h
使用温度範囲		0~50℃
電源		AC100~220V 単相(50/60Hz)
寸法	記録部(防雨型)	(W)230×(D)370×(H)350 重量 約14kg
	検出部	(W)250×(D)350×(H)380 重量 約25kg

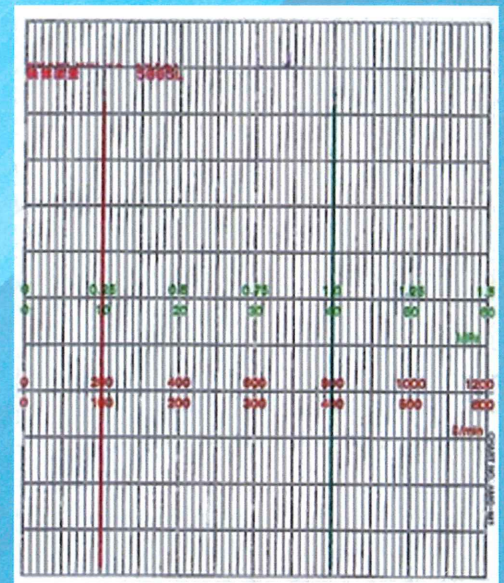

※チャートイメージ

信号ケーブル長:標準10m

※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、御了承ください。

## 設計・販売



株式会社  
キューアイエンジニアリング

〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町6丁目6-21  
TEL:072-980-7288 FAX:072-980-7229

(共同開発) 東京機材工業 株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-12 共同ビル3階

## 代理店

(お問い合わせ先)



株式会社 アマング

〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町6丁目6-21  
TEL:072-980-7228 FAX:072-980-7229

<http://www.amangoffice.com>