


特許取得

AMG-10S-AW

Mixing plant AMG-AW Series

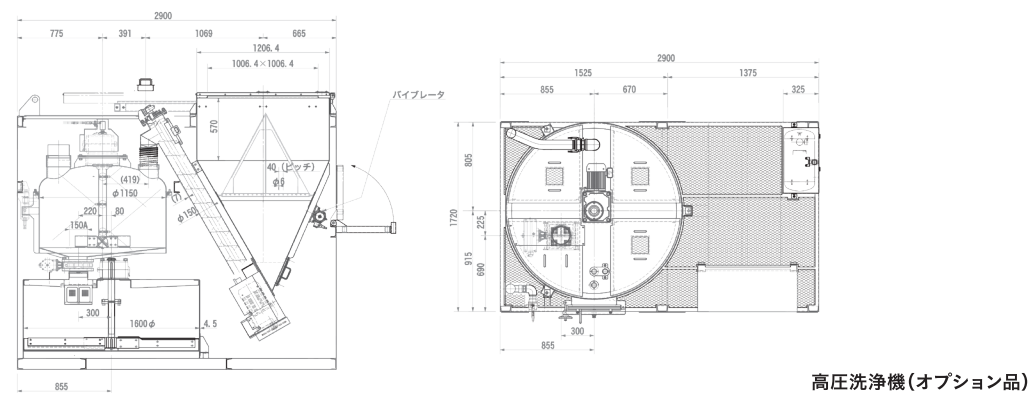


AMG-10S-AW 仕様

ミキサー攪拌容量	500ℓ
アジデータ攪拌容量	1,000ℓ
電気容量	19.2kw
ミキサー電動機	2.2kw ギヤードモーター 4P-1/15
寸法 (W×L×H)	1,720×2,900×2,530
本体質量	2,900kg
練り能力	12.86m³/h (w/c 100%時)




AMG-40S-AW

Mixing plant AMG-AW Series

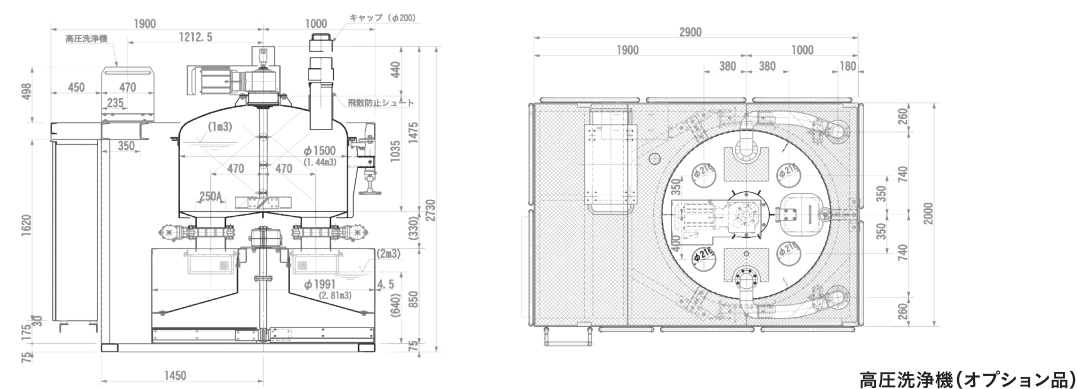

AMG-40S-AW 仕様

ミキサー攪拌容量	1,000ℓ
アジデータ攪拌容量	2,000ℓ
電気容量	33.3kw
ミキサー電動機	7.5kw ギヤードモーター 4P-1/7
寸法 (W×L×H)	2,000×2,900×2,730
本体質量	3,200kg
練り能力	40m³/h (w/c 100%時)



AMANGU ORIGINAL MIXING PLANT AMG-AW SERIES

ドーム型自動洗浄機能付ミキサー

MIXER WITH DOME TYPE AUTOMATIC CLEANING FUNCTION


販売元  株式会社 アマング.

本 社 | 〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町6丁目6-21 TEL 072-980-7228 FAX 072-980-7229
営業事務所 | 〒579-8066 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目1番10号 TEL 072-940-7139 FAX 072-940-7149

<http://www.amangoffice.com/> お問い合わせ / E-mail: info@amangoffice.com




 株式会社 アマング.

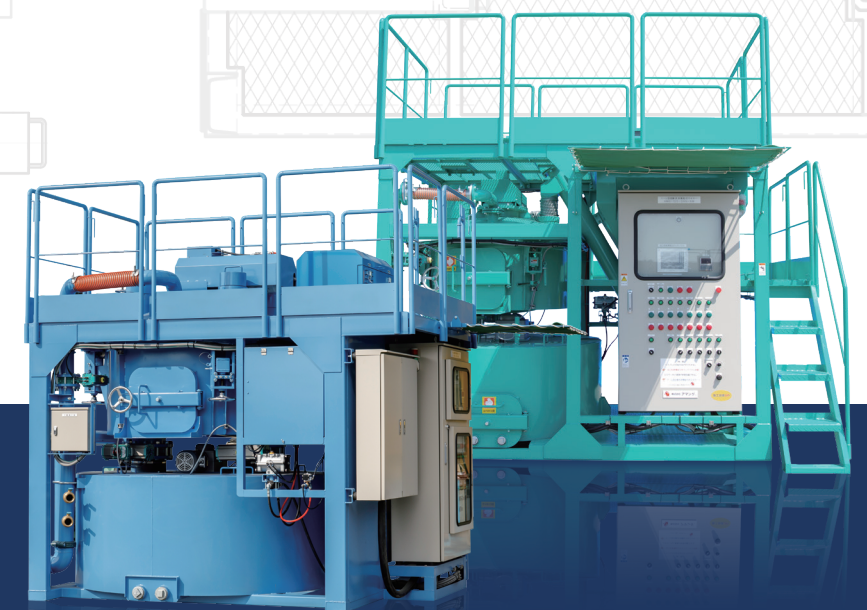

MIXING PLANT AMG-AW SERIES

ドーム型自動洗浄機能付ミキサー

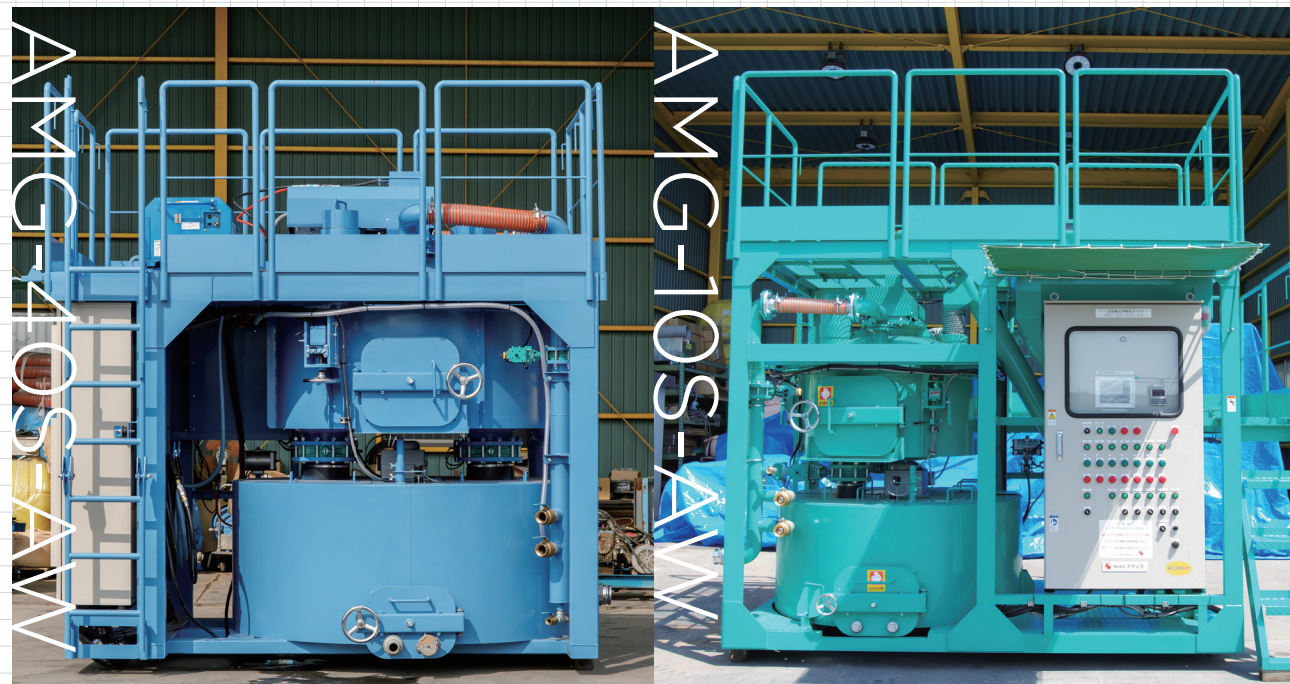

AMG-40S-AW

AMG-10S-AW



DOVE TYPE FEATURES

ドーム型の特徴


従来品と新開発ドーム型自動洗浄機能付ミキサー

ドーム型ミキサーの形状により、天井の付着物が流れやすくなり効率よく洗浄を行うことができます。

特許取得




従来型



従来型ミキサーは、天井部分が平らな形状になっていたため、固化剤の付着が増え、洗浄に多くの時間を要していました。

→
洗浄効率を大幅にUP

新開発ドーム型自動洗浄機能付ミキサー



新開発ドーム型自動洗浄機能付ミキサーは、従来型ミキサーの欠点であった洗浄効率を大幅にアップしました。

FEATURES OF CLEANING

洗浄の特徴

給水・洗浄



給水時に給水管から水を投入。攪拌軸から高圧水を噴射し、ミキサーの内側を洗浄しながら水の計量を行います。

固化剤投入



固化剤を投入時、攪拌軸に設けた攪拌ノズルの詰まりを防止するため、特許技術を用いた高圧水からエアに切替え、固化剤の計量を行います。

ドーム型自動洗浄機能付ミキサーの1サイクル洗浄イメージ


01 洗浄前



02 自動洗浄



03 洗浄後

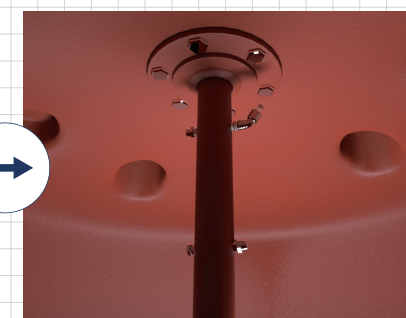

洗浄イメージの動画はオフィシャルHPにて公開中!QRコードでアクセス!

<http://www.amangoffice.com/>






SELF-DIAGNOSIS FUNCTION

自己診断機能

制御中に異常が発生した場合には、便利な管理機能でどこに異常が発生しているか、一目でわかるようになっています。

特徴

自己診断機能によりあらゆるトラブルが回避できる。



さらに嬉しい機能

シーケンサーが故障した場合でも、手動運転できる。

制御盤内に自動作用(シーケンサー)回路と手動作用(シーケンス)回路の2種類を搭載。

